リモコン



クロスライナー evoS

① 前進・後進
② 速度切り替えスイッチ
（高速：ウサギ印、低速：カメ印）
③ エンジン回転数調整
④ 左回転・右回転
⑤ スキッドステアリングボタン
⑥ 非常停止ボタン
⑦ エンジンON／OFF
⑧ クラッチON／OFF
⑨ マグネットキー
⑩ 有線ケーブル接続口
⑪ スタート（通信）ボタン

※クロスライナー ライトは、同じリモコンを使用しますが
⑤の操作はできません。
eクロスライナーは、リモコンにモニターが付きます。






2SGS EFI

❶ 主電源／非常停止ボタン
❷ 速度切り替えスイッチ
（高速：ウサギ印、低速：カメ印）
❸ エンジン ONボタン
❹ エンジン OFFボタン
❺ ブレード回転 ONボタン
❻ ブレード回転 OFFボタン
❼ 刈高さ調整スイッチ
❽ 前進・後進
❾ 左回転・右回転
❿ スキッドステアリングボタン
⓫ ディスプレイ
⓬ スタート（通信）ボタン
⓭ 周波数確認／変更ボタン
⓮ エンジン回転数調整ボタン
⓯ ウインチスイッチ ON／OFF

※ILD01 Skidは同じリモコンですが、操作が少し異なります。

主要諸元表

機種名	2SGS EFI	ILD 01 Skid	クロスライナー evoS	クロスライナー ライト	e クロスライナー
	 NETIS登録番号	 KK-200061-VR			
エンジン	カワサキ FS730V-EFI	カワサキ FS541V	ホンダ GXV390	ホンダ GXV390	リチウムイオンバッテリー
出力	19kw（25.5馬力）	13.4kw（18馬力）	7.6kw（10.2馬力）	7.6kw（10.2馬力）	1,500W＋2,800W
排気量	726cc	603cc	389cc	389cc	—
燃料タンク	16ℓ	12ℓ	3.5ℓ	3.5ℓ	150Ah/7.56kWh
燃料油種	レギュラーガソリン	レギュラーガソリン	レギュラーガソリン	レギュラーガソリン	—
燃費	3.8ℓ/h	2.5ℓ/h	1.3ℓ/h	1.3ℓ/h	5-8時間/満充電 ※充電時間は7時間です。
刈幅	123cm	80cm	65cm	65cm	61cm
刈高	9-14cm（無段階 電動）	6-11cm（無段階 電動）	4-10cm（4段階 手動）	4-10cm（4段階 手動）	4-10cm（4段階 手動）
走行スピード	0-8km/h	0-6km/h	0-6km/h	0-4.8km/h	0-5km/h
作業性能	8,500㎡/h	3,000㎡/h	2,500㎡/h	2,000㎡/h	2,500㎡/h
その場旋回	○	○	○	ー	○
登坂能力	41°（機体のみ）	40°（機体のみ）	40°（機体のみ）	35°（機体のみ）	35°（機体のみ）
	60°（ウインチ）	55°（ウインチ）	55°（ウインチ）	△（選択可）	60°（ウインチ）
サイズ	164×142×82cm	136×120×91cm	98×111×60cm	98×111×60cm	98×130×60cm
重量	387kg	288kg	180kg	163kg	196kg

※燃費、走行速度、作業性能、登坂能力は使用状況、現場環境により変化します。　※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

情報発信中！

草刈り作業動画をYouTubeで公開中！ ぜひご覧くださいませ。
無償デモンストレーションをおこなっております。詳しくは、メールやお電話で
お問い合わせくださいませ。

YouTube

NINJA LINKSS


〒528-0202　滋賀県甲賀市土山町鮎河1201
TEL：0748-70-6388　FAX：0748-70-6384
Mail : info@ninjalinkss.jp

2026.9

spider

ラジコン式草刈機 **総合カタログ**

The very first remote-controlled slope mower in the world.

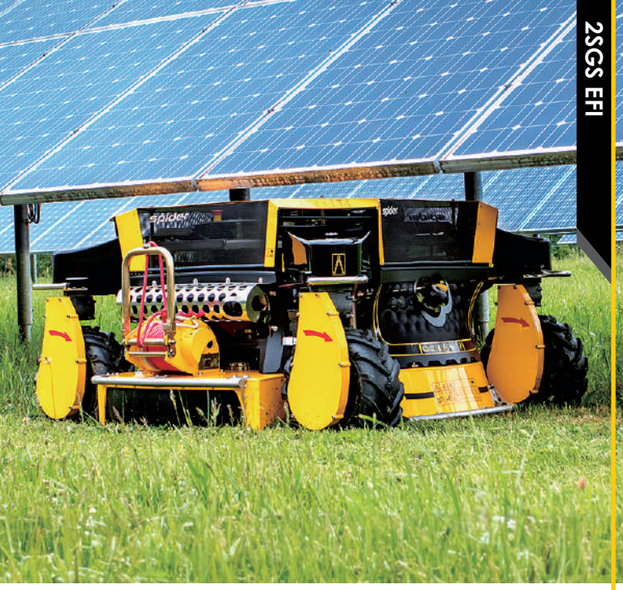

2SGS EFI

排気量	刈幅	最大作業効率	登坂能力
726 cc	123 cm	8,500 ㎡/h	60° ウインチ使用

最上位機種。



刈払機16台分の働きをする抜群の作業生産能力が魅力。ウインチ使用で最大60°の傾斜にも対応。植物の種類にもよりますが草丈1.5m以上も刈れます。



ILD 01 Skid

排気量	刈幅	最大作業効率	登坂能力
603 cc	80 cm	3,000 ㎡/h	55° ウインチ使用

プロ仕様なのに軽量。



軽トラックに収まり軽量設計ながら、中〜大規模の広大なエリアを短時間で刈りあげるパワフルな走破性を実現。新たにその場旋回機能を搭載し、現場の草刈り作業をさらに効率化します。



クロスライナーevoS クロスライナー ライト

排気量	刈幅	作業性能	登坂能力
389 cc	65 cm	2,500 ㎡/h	55° ウインチ使用

コンパクトなのにハイパワー。



車高が低く小回りがきくサイズで、小〜中規模面積の草刈り作業に。

※クロスライナー ライトは、作業性能2,000㎡/h・登坂能力は機体のみ35°です。オプションでウインチ装着可能です。



e クロスライナー

刈幅	作業性能	登坂能力
61 cm	2,500 ㎡/h	60° ウインチ使用

環境にやさしいEVモデル。



搭載した大型リチウムイオンバッテリーは、満充電で最大8時間の作業が可能。走行と草刈機構はそれぞれのシンクロナスモーターで稼働しています。

spider 世界市場が認めた 絶対的クオリティ。



安心安全のラジコン操作




複雑な操作を必要とせず比較的シンプルなリモコンで、安全な場所から快適に作業ができます。作業困難な急勾配や危険な場所でも活躍します。

ダンスステップ

特許技術の駆動機構とステアリングシステムで、常に四輪駆動を維持しながらステアリング操作が可能。ロスタイムなしの連続作業で驚異の作業効率です。


360度方向へ自由自在の機動力！

全方向草刈作業




タイヤ駆動とダンスステップにより、前後左右斜めどこからでも草刈りが可能です。現場状況に合わせながら自由に作業を進められます。

作業効率UP

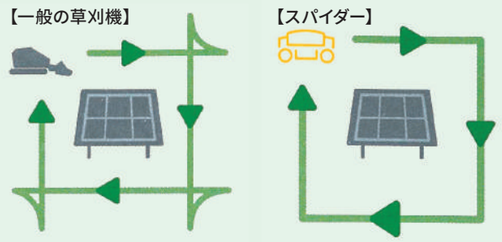

ダンスステップは、障害物の多い入り組んだ場所ほど本領を発揮します。コーナーや方向転換での切り返しロスタイムが発生しないため、連続したスムーズな草刈作業ができます。

メンテナンス



車体を横に傾けて、整備やメンテナンスが可能な設計により、抜群の整備性です。

HARDOX® 製草刈刃



全機種に「HARDOX®」を標準装備。刃は繰り返し研いで使用でき、経済的です。

簡単輸送



軽トラックで輸送が可能！ 空いたスペースに歩板を積んで簡単に輸送ができます。

※2SGS EFIは除きます。

登坂能力

機体の転倒を防いで、安全性を高めるウインチを使用することで最大60°の傾斜まで作業ができます。

UP TO 60° DEGREES

※ILD 01 Skid、クロスライナーevoSはウインチ使用で最大55°です。

用途

- 公共施設の芝生管理
- 太陽光発電所
- 高速道路の法面
- 鉄道の線路横
- 観光農園
- ゴルフコース ほか